

平成30年8月8日

北産第102号入札参加業者 各位

北区産業振興課
北区地域総務課

北産第102号 新潟市海辺の森林内歩道整備工事の
積算内容について（お知らせ）

北産第102号 新潟市海辺の森林内歩道整備工事の積算内容について、下記のとおりお知らせします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください
まいりますよう、よろしくお願いいたします。

記

(1) 蓋版について、集水柵用グレーチング蓋 細目 B500×L500mm T-25で積算してください。なお、添付図面「路線1平面図2」が誤表記となっています。

(誤) 600×600 (車道用・細目)


(正) 500×500 (車道用・細目)

(2) 準備費（工種第0002号内訳表）ダンプトラック運転時間については、上段4.1h、下段4.8hで積算してください。

以上


路線1平面図②

S=1:200 (A1)
S=1:400 (A3)

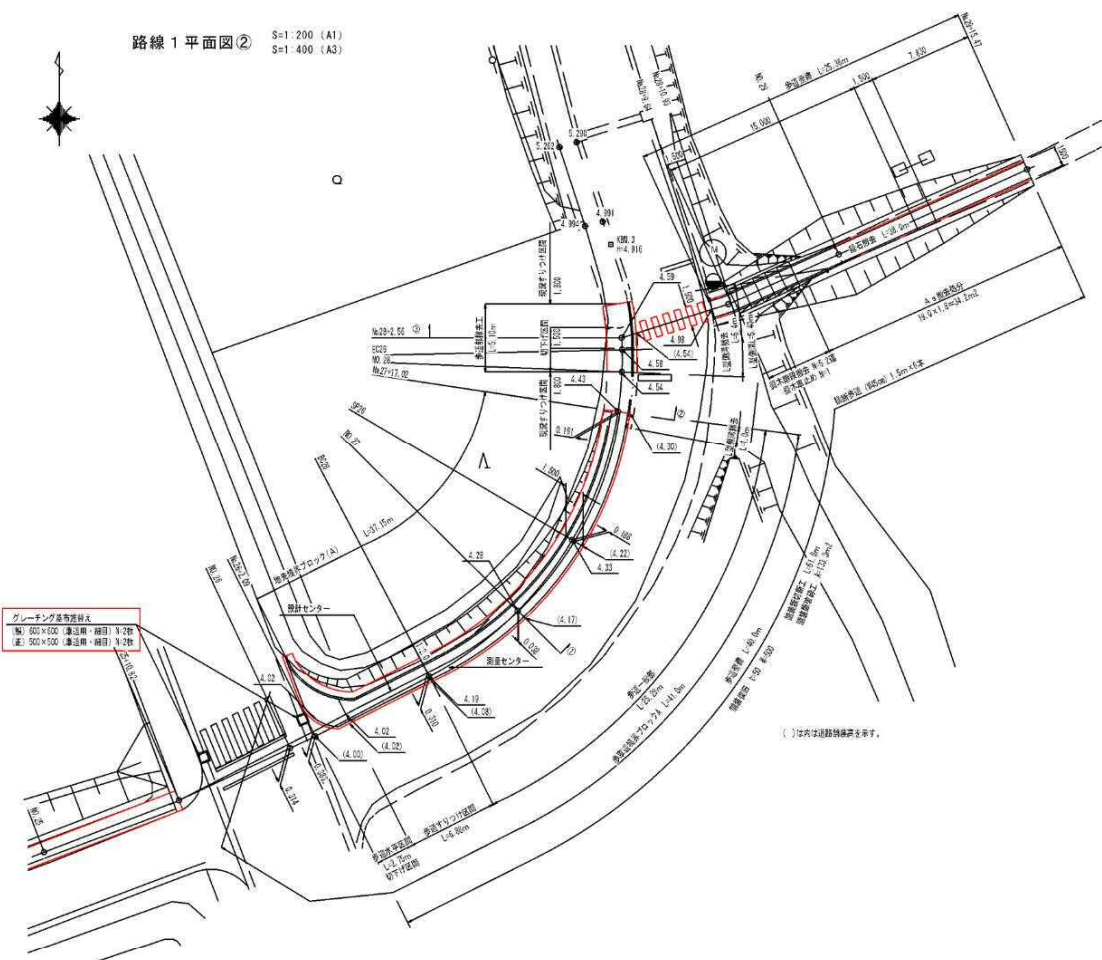


地先境界ブロック
(舗装止め)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)




歩車道境界ブロックA種

S=1:20 (A1)
S=1:20 (A3)



歩道部As舗装

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



表層: ⑤変粒底アスコン(13F) t=40
 路床: 再生クラッシャーランφ40 t=150

10t用り材料
 ブロック (45kg/個) 16.5個
 モルタル (1:3) 0.05t
 基礎砕石 (RC-40) 0.24t

車道部As舗装


S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



表層: ⑤変粒底アスコン(13F) t=40
 路床: 再生クラッシャーランφ40 t=150

L型側溝撤去・復旧


S=1:20 (A1)
S=1:20 (A3)



10t用り材料
 側溝 (45kg/個) 16.5個
 モルタル (1:3) 0.07t
 基礎砕石 (RC-40) 0.40t

①歩道部標準断面
(No.27)


S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

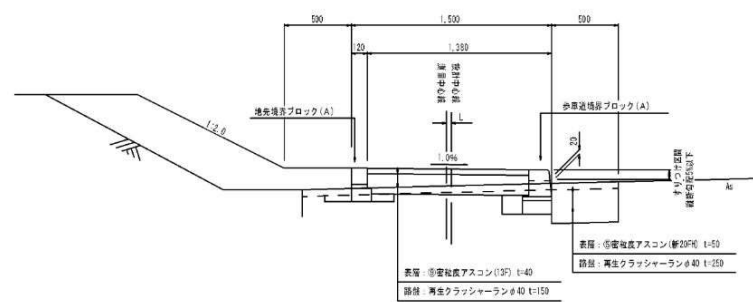

表層: ⑤変粒底アスコン(13F) t=40
 路床: 再生クラッシャーランφ40 t=150


②歩道部接合部標準断面
(No.27+1.0Z)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

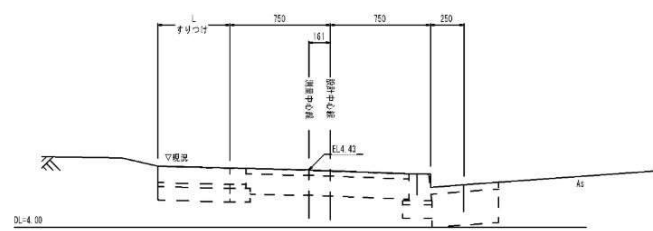

③歩道部標準断面
(No.28+2.56)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

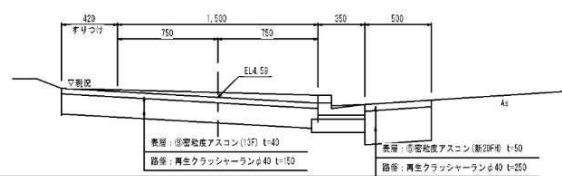

表層: ⑤変粒底アスコン(13F) t=40
 路床: 再生クラッシャーランφ40 t=150

事業名	平成20年度 道の駅関係の駅前事業			
工事名	(北条駅10号) 新潟市道の駅関係の駅前内歩道整備工事			
図名	路線1平面図②	階段	歩道	
発行年次	新潟市公式 大支店	地内		
図号	17	図中の	2	
新潟市北區発注産業商環				

工種明細表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	根切工					S9083 0
		8	m3			施工 第0-0054号内訳表
	根株積込					S9085 0
		18	m3			施工 第0-0056号内訳表
	ダンプトラック運転 4 t積 タイヤ損耗 良好					S9530 0
		4.1	h			施工 第0-0057号内訳表
	ダンプトラック運転 4 t積 タイヤ損耗 良好					S9530 0
		4.8	h			施工 第0-0057号内訳表
	単位当り					
			式			