

調光卓 【Panasonic】 プリセットフェーダー 3段 60ch / 1段 180ch (正面/上) Pleasure Σ3 シーン記憶 1000シーン サブマスター 20ch × 50ページ		舞台下手操作盤 ・サブマスター 10ch ・客電自動調光ボタンあり	
場所	回路、スポット数		備考
アッパー水平ライต์ 《電動》	C型20A 16回路 (外・下・中・上)	500w 68灯 (1色17灯)	#71. 72. 63. 22 ※8インチ (大判四つ切り)
ロー水平ライต์ 【使用者が設置・撤収の事】	C型30A 12回路 (下・中・上 3ヶ所)	300w 72灯 (1色18灯) 1間もの×9本	#72. 59. 22. 40 ※230ミリ×260ミリ 8インチでは#W漏れの可能性あり
プロセミサスペンション 《電動》	C型20A 8回路×3ヶ所 【直】C型20A 4回路 《LAN回線》 1回線	常設スポットは、 用意していません	注:プロセミサ使用料金には、 凸×4台、◎×8台を含む
第1サスペンション 《電動》	C型20A 15回路×3ヶ所	1000wフレネル 12台 1000wトツ 8台	15番回路のみ、直調切替可 (調光卓にて)
第2サスペンション 《電動》	C型20A 15回路×3ヶ所	1000wフレネル 12台 1000wトツ 8台	15番回路のみ、直調切替可 (調光卓にて)
第3サスペンション 《電動》	C型20A 15回路×3ヶ所	1000wフレネル 12台 1000wトツ 8台	15番回路のみ、直調切替可 (調光卓にて)
フロントサイドライต์室	C型20A 10回路×2ヶ所 【直】C型20A 2回路 《LAN回線》 1回線 (第2Fr.)	1000wトツ 30台 SF450 2台	3台5色×上下 第1フロントにSF(450)1台×上下
シーリングライต์室	C型20A 14回路×4ヶ所	1500wトツ 28台	予備スポット2台あり (6台×4色もしくは、8台×3色)
第1ボーダーライต์ 《電動》	C型20A 上/下4回路 ※アンダーボタンあり	200w 81灯	#W. 78. W. 72 コンセント部に、切替SWあり
第2ボーダーライต์ 《電動》	C型20A 上/下4回路 ※アンダーボタンあり	200w 81灯	#W. 78. W. 72 コンセント部に、切替SWあり
注:器具上部に、映写スクリーンが共吊になっています!			
ステージ回路	下手袖	上手袖	舞台奥
	C型30A 3回路×4ヶ所 【直】C型20A×2回路	C型30A 3回路×4ヶ所 【直】C型20A×2回路	(LH回路以外、調光回路なし) 【直】C型20A 1回路×上・下別
ピンスポット室 (窓なし)	【直】C型30A 4回路 1000wクセノンピンスポットライต์ 2台	※クリアカム×2式 ※2台増設可 ※モニターSPあり	
下手奥 仮設電源盤 【カムロック】 ・ 3相4線 200A ・ 単相3線 150A ・ 3相3線 30A		【直コンセント】 ・ C型60A×4口 ・ C型30A×4口 ・ C型20A×4口 ・ D型20A×4口 (200V)	LAN回線 (DMX信号を、LANに変換します) ・ 調光室 ・ 客席後方座席床部 ・ 舞台上手フロア回路床部 ・ 舞台下手フロア回路床部 ・ 下手奥 仮設電源盤
注:カムロック・直コンセントは、各同系統です。使用電気容量を確認の上、ご使用下さい。			

移動器具

種類	台数	備考
1000wフレネル	20台	
1000wトツ	32台	
750wソースフォー426 注①	10台	
750wソースフォー436	6台	
750wソースフォー450	4台	注②
500wパーライト【ナロー】	12台	
500wパーライト【ミディアム】	12台	
LEDパーライト	12台	SOLARze mk2 ETZ RGBW
1000w波マシン	2台	
1000wエフェクトスポット	3台	丸茂:EPD
エフェクトSP用モーターBOX 注③	3台	丸茂
ディスクマシン	3台	丸茂:VSD3
ダブルマシン	2台	丸茂:NCD3
二連スライドキャリア 注④	3台	丸茂:MCCD-2

種類	台数	備考
4×5マット変換アダプタ注③	6枚	丸茂
先玉レンズ 4型	3台	丸茂
先玉レンズ 6型	3台	丸茂
先玉レンズ 8型	3台	丸茂
先玉レンズ 10型	2台	丸茂
ミラーボール 可変速型:600	1式	操作線20m×1
星球 HS-101	1式	丸茂
ハンガー	60ヶ	
ベースプレート	20枚	
3連アーム	4本	
丸ベース スタンド	16本	上下各8本配置
9尺スタンド	2本	パワースタンド形
落下防止ワイヤー	30本	
バンドア	20枚	8インチ

注①別でSF26° の先玉×6あり。

注②第1フロント上・下に各1台ずつ、看板あて用で使用。

注③ディスク・ダブルマシンは、モーター付属してないので、モーターBOXを付属してご使用下さい。

注④丸茂製スライドのサイズは、178ミリ×178ミリ。

従来の『4×5』型のスライドは、【4×5マット変換アダプター】を装着する事で、使用出来ます。

変換・延長ケーブル

種類	長さ	本数	備考
C30-C30	1m	12本	LHで12本使用します
	3m	10本	
	5m	10本	
	10m	8本	
C30-C20	1m	10本	
	3m	10本	
	5m	5本	

種類	長さ	本数	備考
C20-C20	1m	10本	
	3m	20本	
	5m	15本	
C60-C30	3m	4本	特電盤近くに配置
C30-C30タコ		5本	
C30-C20タコ		10本	
C20-C20タコ		25本	
C20-平行		10本	ブレーカー付は、3本
C30-平行		5本	ブレーカー付

注！ T型の変換・延長コードは、有りません！！

信号変換器

LAN-DMX変換BOX 【 IN 】	2台
LAN-DMX変換BOX 【 OUT 】	5台
スイッチングハブ	3台

信号ケーブル


種類	1m	5m	10m	15m
LAN	2本	2本	1本	1本
DMX	—	15本	5本	5本

信号ケーブル(変換)

3Pメス-5Pオス	5本
5Pメス-3Pオス	5本

平行延長

5m	10本
10m	5本

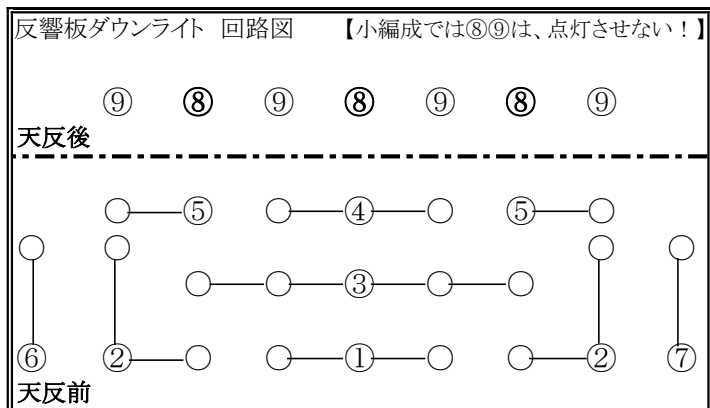

その他

操作棒	2本
2尺脚立	1台
6尺脚立	2台
12尺脚立	1台

注意

予告無く備品数の変更などがありますので御来館の際は、ホール担当者とは打合せを行ってください。